




THE POWER OF GREEN

クローネ ロータリーレーキ “Swadro” シリーズ



SWADRO 最適な飼料品質確保するための便利なオプション

Swadro TC PLUS 型式

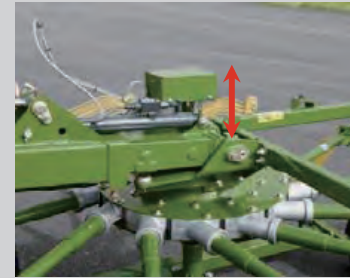

SwadroTC シリーズの PLUS 仕様は、操作コントローラーを装備しております。これにより、ローター上部に備えられた電動モーターが作動することで、ローターが上下し、地面からのタインの高さをキャビン内で調整することができます。



Swadro TC760 及び 880 の PLUS 仕様には、シンプルな操作コントローラーが装備されます。現在のローターの高さが表示され、わかりやすくなっております。ローターの片上げ作業を行う際は、コントローラー中央のスイッチを左右いずれかに操作し、油圧操作することで簡単に片上げ作業することが可能です。



Swadro 1ローター

型 式	作業幅 (mm)	スワース幅 (mm)	ローター数 (個)	タインアーム数 (本/1ローター)	移動幅 (mm)	重量 (kg)	最小所要馬力 (PS)
■ Swadro 38	3,800	600~1,300	1	10	1,900	565	50
■ Swadro 42	4,200	800~1,500	1	13	2,265	640	60

Swadro TC 2ローター

型 式	作業幅 (mm)	スワース幅 (mm)	ローター数 (個)	タインアーム数 (本/1ローター)	移動幅 (mm)	重量 (kg)	最小所要馬力 (PS)
■ Swadro TC 640	5,700~6,400	1000~1,700	2	20	3,550~3,990	1,400	70
■ Swadro TC 680	6,800	1,000	2	20	3,990	1,700	80
■ Swadro TC 760	6,800~7,600	1,000~1,800	2	20	3,990~4,390	1,950	90
■ Swadro TC 760P	6,800~7,600	1,000~1,800	2	26	3,990~4,390	1,950	90
■ Swadro TC 880	7,600~8,800	1,300~2,500	2	26	3,990	2,350	100
■ Swadro TC 880P	7,600~8,800	1,300~2,500	2	26	3,990	2,350	100

- ※ 移動時の高さは、フォールディングタインアームなしの状態です。
- ※ P型式は、操作コントローラーなどの電氣的装備を備えた仕様になります。
- ※ この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※ 仕様によって写真と商品が異なる場合があります。
- ※ 保証書はご購入先の販売店で必ずお受け取り下さい。

KRONE Swadro 2019.03

ISEKI



井関農機株式会社
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

営業所・担当者

“Swadro” 1 ローター


“Swadro TC” 2 ローター

Rotary Rakes Swadro



ユニークな機動性

本体のヒッチは、最大 20°のステアリング角度を備えているのでコーナーでの取りこぼしを最小限にします。これが Swadro シングルレーキの最大の特徴です。

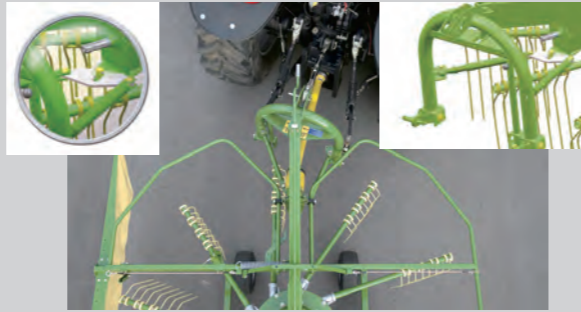

スワースカーテン

標準装備のスワースカーテンは、きれいなスワース形成に役立ちます。移動時は大きなパネが持ち上げをサポートします。



Swadro シングルローターレーキ

- 標準装備の幅広タンデムアクスル
- 折りたたみタイヤアームで安全な道路走行
- ユニークなデザイン



Swadro TC ツインローターセンターレーキ



- 柔軟に選択可能な作業幅
- 大径タイヤを備えた走行システム
- 枕地回転時スワースをタイヤで引っ掛けないローター高さ設定



ローター片上げ機能

オプションの片上げ機能は、ローターを個別で操作することが可能です。異形の圃場で有効に作用します。(Swadro TC640 はオプション取り付け不可)



作業幅可変装置

Swadro TC640・760 は標準で機械式作業幅可変装置が装備されています。オプションで油圧に変更可能です。



Swadro シリーズの利点：小さいモデルから大きいモデルまで一貫して高耐久なパーツ及びデザインを採用しています。

SWADRO 安心作業を提供する強靱なカムトラック

SWADRO ジェット機効果は最適な圃場追従性をお届け




クローネロータリーレーキ“Swadro”は全モデルに特殊金属を使用したカムトラックを採用しています。これは長寿命を実現するために設計された耐久性に優れたメンテナンスフリーのカムトラックです。角度が急なカムトラックはタイヤアームを機敏に持ち上げることで、確実に牧草を捕らえ、きれいなスワースを形成します。



“Swadro”のローターは前後4つのホイールで支えられています。ローターが上下する際は、飛行機の離着陸のように上がる際にはローター前輪が先に持ち上がり、下がる際にはローター後輪が先に接地します。これがジェット効果です。起伏のある圃場で地面をひっかくことが軽減されるため、異物混入を抑えます。

SWADRO 一体型で頑丈なタイヤアームと簡単なタイヤ高さ調整

SWADRO クローネ LIFT タインは、より良い集草を実現

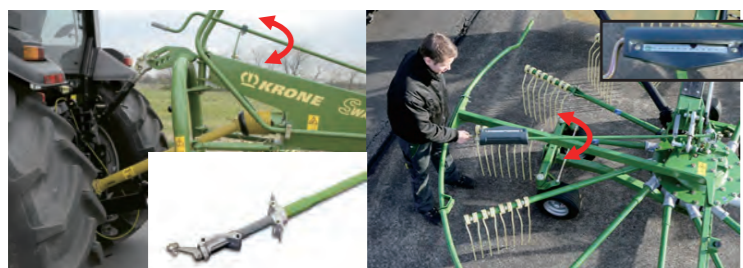

一体型タイヤアームは、6.3mm の肉厚で、45mm 径の鉄製チューブから作られています。高い荷重にも耐え、柔軟性があり、磨耗に強い設計です。重要な地面からのタイヤ高さ調整は、ハンドルを回すことでローターが上下し容易に行うことができます。Swadro TC にはゲージが装備されています。



10.5mm で 3 重巻き (シングルレーキ 10mm ・ 2 重巻き) タインはタイヤアームを包み込むように取り付けられ、大径のスプリングコイルで優れた柔軟性を発揮します。非常にしなやかで、折れにくいデザインなので生産量の多い作物や、湿地のような条件でも作物の損失を最小限に抑えることができます。タイヤの角度は、地上とタイヤとの距離を長期にわたって均一に保つことが出来るように計算されています。

Krone